


MAGELLAN™ 9550i



45% más rápido, menos energía que una bombilla

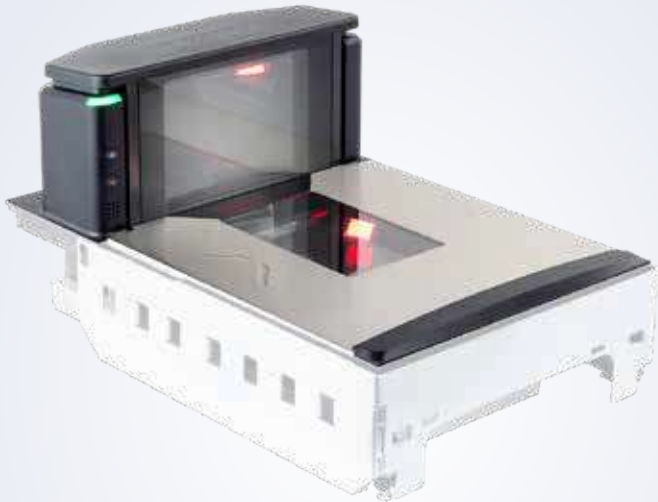

ALTO RENDIMIENTO Y AHORRO DE COSTOS

El Magellan 9550i es la nueva incorporación a la gama de potentes escáneres bi-ópticos. Es la solución perfecta en relación calidad-precio que ofrece el menor consumo de energía del mercado, sin comprometer el rendimiento.

El Magellan 9550i ofrece una lectura de códigos 2D que es un 45% más rápido que el anterior Magellan bi-óptico y es compatible con el enlace digital GS1.

SUSTITUCIÓN DIRECTA

Magellan 9550i utiliza el mismo factor de forma que nuestros otros Magellan bi-ópticos y es un simple drop-in de reemplazo para cualquier de los productos de la generación anterior. Además, el 9550i utiliza la misma fuente de alimentación, pantalla de escala, y cables de interfaz como 93/94/96/99, lo que facilita el almacenamiento de accesorios.

SOPORTE PARA LA PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

El 9550i incluye un diseño de plataforma All-Weighs para pesaje y precisión, así como una cámara USB a color opcional integrada en la cubierta, que admite flujos de trabajo de IA cuando se combina con una PC externa.

FUNCIONES EMPRESARIALES

La gestión remota es compatible con OPOS, JavaPOS en sistemas basados en Windows o Linux.

CARACTERÍSTICAS

- Mejor rendimiento en 1D y 2D que nuestra generación anterior bi-ópticos, además de compatibilidad inmediata con GS1 2D Digital Link.
- Disponible con un escáner de servicio al cliente Magellan (CSS) dedicado, con montaje omnidireccional para leer teléfonos móviles, cupones y tarjetas de fidelización.
- El formato bi-óptico del Magellan 9550i es compatible con los puestos de control y técnicas de escaneo tradicionales, ofreciendo una experiencia de escaneo de alto rendimiento a un precio competitivo.
- Disponible con balanzas instaladas de fábrica en versiones pre-verificadas y certificables en el sitio, así como modelos para integración con soluciones de fabricantes de balanzas locales.
- Los planes de servicio EASEOFCARE ofrecen una amplia gama de opciones de servicio para proteger su inversión, asegurando la máxima productividad y retorno de inversión (ROI).

APLICACIÓN INDUSTRIAL

Plataforma de báscula All-Weighs

- El diseño de la plataforma de balanza All-Weighs proporciona una superficie de pesaje alternativa en la parte superior de la tapa, permitiendo al usuario colocar productos que son demasiado largos para la plataforma.

Cámara USB a color

- La cámara USB a color integrada en la tapa significa que los minoristas pueden aprovechar los nuevos flujos de trabajo de IA, como el reconocimiento de productos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN	
Códigos 1D / Lineales	Autodiscrimina todos los códigos 1D estándar, incluidos los códigos lineales GS1 DataBar™.
Códigos Apilados	Compuestos EAN/JAN; Compuestos GS1 DataBar; Compuestos GS1 DataBar Expanded Stacked; Compuesto GS1 DataBar Stacked; Compuestos GS1 DataBar Stacked Omnidireccional; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E.
Códigos 2D	Código Azteca; Data Matrix; Código QR; Micro Código QR
ELÉCTRICO	
Requisitos de Energía	Consumo de energía del escáner: 12 VDC Operación (Nominal): 2.6 Watts; Idle (Nominal): 1.7 Watts*; Optional scanner DC brick: AC Input: 100 - 240 VAC, 50-60 Hz
AMBIENTAL	
Luz Ambiental	0-86,080 lux
Protección ESD	25 kV
Humedad (No condensante)	5 - 95%
Temperatura	Operación: 10 a 40 °C / 50 a 104 °F Almacenamiento/Transporte: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F
INTERFACES	
Puertos Auxiliares	Visualización remota de la balanza Puerto de controlador EAS Puerto USB (Tipo A) (x2)
Multi-Interfaz	RS-232 Cable Único/Cable Dual USB COM/OEM/Teclado USB Cable Único COM
Capacidad de Gestión Remota	Informe de diagnóstico; WMI (OPOS y JavaPOS) y MBeans (JavaPOS) compatibles con descarga de Host, Agente de gestión remota Toshiba, DLRMUS, y otras soluciones de gestión ERP.
PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS	
All-Weighs Scale Platter	Las superficies integradas del plato de pesaje horizontal y vertical aumentan el área activa de pesaje, facilitando el pesaje preciso de artículos grandes.
Características EAS	Antena EAS integrada para Ccheckpoint y Nedap. Controlador de desactivación Sensormatic.
Cámara a color USB	La cámara a color integrada en la tapa permite a los monoristas aprovechar la captura de imágenes de trabajo de IA para la prevención de pérdidas.

*Valor reportado en configuración de Modo Eco.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES	
Balanza de doble intervalo	Incremento Mínimo: Rango 1: 0.002 kg / 0.005 lb; Rango 2: 0.005 kg / 0.010 lb Capacidad balanza: Rango 1: 0 - 6.0 kg / 0 - 15.0 lb; Rango 2: 6.0 - 15.0 kg / 15.0 - 30.0 lb
Balanza de intervalo simple	Incremento Mínimo: 0.005 kg / 0.010 lb; Balanza Capacidad: 0 - 15.0 kg / 0 - 30.0 lb
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	Profundidad (Debajo del mostrador): 10.2 cm / 4.0 in Altura (Sobre el mostrador): 13.0 cm / 5.1 in Longitud (Por Modelo): Ancho: 29.2 cm / 11.5 in 9551 (Corto, Solo Escáner): 35.6 cm / 14.0 in 9553 (Mediano, Solo Escáner): 40.1 cm / 15.8 in 9555 (Largo, Solo Escáner): 50.8 cm / 20.0 in 9554 (Mediano, Escáner/Scale): 40.1 cm / 15.8 in 9556 (Largo, Escáner/Scale): 50.8 cm / 20.0 in
Indicadores	Volumen/Tono Visual: Buena confirmación de lectura para todos los planos de lectura; Centro de escala de cero
RENDIMIENTO DE LECTURA	
Captura de imagen	Ventana Horizontal y Vertical: Formatos Gráficos: BMP, JPEG; Escala de grises: 256, 16, 2
Iluminación	LEDs difusos múltiples: Orientación y longitud de onda optimizadas para la comodidad ocular.
Cobertura de lectura	Lectura continua de códigos lineales y 2D en todos los planos (5 lados más el escáner de servicio al cliente)
SEGURIDAD Y NORMATIVA	
Aprobaciones de agencias	El producto cumple con las aprobaciones de seguridad y regulaciones necesarias para su uso previsto. Se puede consultar la guía de inicio rápido de este producto para obtener una lista completa de certificaciones.
Cumplimiento laboral	Cumple con RoHS de China; Cumple con RoHS de la UE; Cumple con R.E.A.C.H. - EC1907/2006
UTILIDADES	
Utilidad Aladdin™	El software de configuración Aladdin está disponible para su descarga de forma gratuita.
OPOS / JavaPOS	Las utilidades OPOS y JavaPOS están disponibles para su descarga de forma gratuita.
GARANTÍA	
Garantía	Garantía estándar de fábrica de 1 año

ACCESORIOS (OPCIONAL)



Múltiples opciones disponibles en unidades inglesas o métricas



Múltiples opciones disponibles en unidades inglesas o métricas